

Technical specifications/Détails techniques

Height H/Hauteur H (mm)	107
Width W/Largeur L (mm)	700
Depth D/Profondeur P (mm)	900
Space requirement with door open/Encombrement avec la porte ouverte (mm)	1600
Net weight/Poids net (kg)	160
<hr/>	
Single phase alternate power supply tension/Alimentation électrique monophasée alternative (Volt)	230
Frequency/Fréquence (Hz)	50
Maximum power/Puissance maximum (VA)	540
Power factor/Facteur de puissance (cosφ)	0,55
Daily consumption/Consommation quotidienne (KWh)	2,5
<hr/>	
Working temperature/Température de fonctionnement (°C)	+3/+30
Sound pressure level/Niveau de pression acoustique (dB)	<65
Power cable length/Longueur du câble d'alimentation (m)	2,5/3,0

Technical data and characteristics are not binding and may be changed without prior notice.
La société Adimac se réserve le droit de modifier sans préavis les données et les caractéristiques techniques.



RAFFAELLO

Functional beauty
Beauté fonctionnelle



 **ADIMAC**[®]
Vending Machines Italy

 **ADIMAC**[®]
Vending Machines Italy

Adimac srl

via dei Pini, 42 - 36016 Thiene (VI)
T. +39 0445 361034 - F. +39 0445 362768
info@adimac.it

www.adimac.it

www.adimac.it



RAFFAELLO

Functional beauty

Automatic refrigerated vending machine with good loading capacity. Thanks to its compactness Raffaello is the most functional solution within Adimac range.

- Internal refrigeration with temperature adjustable from 3° to 15° C
- Protocols standard management of parallel, executive and MDB payment systems
- Possibility of master/slave connection to other models within Adimac range
- Sales menu capacity (up to 3 products in one selection)
- Stainless steel spirals
- LED lighting
- Adjustable trays each 1,5 cm
- Extractable control panel for easier maintenance
- Trays locking system for enhanced safety
- Intended for installation of 2 payment systems maximum

Beauté fonctionnelle

Distributeur réfrigéré automatique avec bonne capacité de charge. Grâce à ses dimensions compactes Raffaello est la solution la plus fonctionnelle de la gamme Adimac.

- Réfrigération interne à température réglable de 3° jusqu'à 15° C
- Gestion standard des protocoles pour systèmes de paiement parallèles, exécutive, MDB
- Possibilité de connexion master/slave avec d'autres modèles de la gamme Adimac
- Capacité menu de vente (jusqu'à 3 produits dans une seule sélection)
- Spirales en acier inox
- Illumination avec led
- Plateaux ajustables chaque 1,5 cm
- Panneau de contrôle amovible pour un entretien plus simple
- Système de blocage des plateaux pour une sécurité supplémentaire
- Prévu pour installer jusqu'à 2 systèmes de paiement



Extractable control panel.
Panneau de contrôle amovible.


Configurations/Configurations

- Snack
- 0,5 l PET bottle
Bouteille PET 0,5 l
- 33 cl can
Canette 33 cl



1 can tray (6 selections/36 products)
1 0,5 l PET bottle tray (6 selections/36 products)
2 snack trays (9 selections/111 products)

1 plateau canettes (6 sélections/36 produits)
1 plateau bouteilles PET 0,5 l (6 sélections/36 produits)
2 plateaux snack s (9 sélections/111 produits)

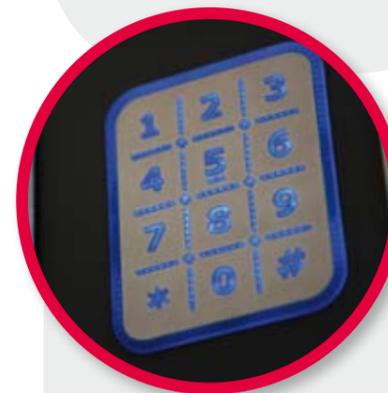

Alphanumeric
antivandalism
keypad.

Clavier
alphanumérique
antivandalisme.



Trays locking
system detail.

Détail du
système de blocage
plateaux.



Support cabinet.
Meuble de support.

Optionals

- Triangular sandwiches tray kit
- Win-Adimac application software
- Support cabinet kit

En option

- Kit plateau à sandwichs triangle
- Software applicatif Win-Adimac
- Kit meuble de support